


Технические требования к макету

Фирменный бланк

- 1 Обрезной формат - после печати изделие будет обрезано по этой линии.
 - 2 Припуски под обрез (вылеты) - **2,5мм**.
Позволяет избежать появления по краям обрезного формата тонких белых полосок (из-за допустимой технологической погрешности при резке -0,5-1мм).
Если вы будете вставлять свое изображение в макет, которое будет “в край”, рекомендуем выводить его в припуск на 2,5мм.
 - 3 Отступы от края. Рекомендуем размещать важные элементы (текст, логотип и т.д.) в пределах этой линии - **5 мм** от края во избежание подрезки, при возможности оказаться очень близко к краю.

На примере: фирменного бланка формата 210x297мм

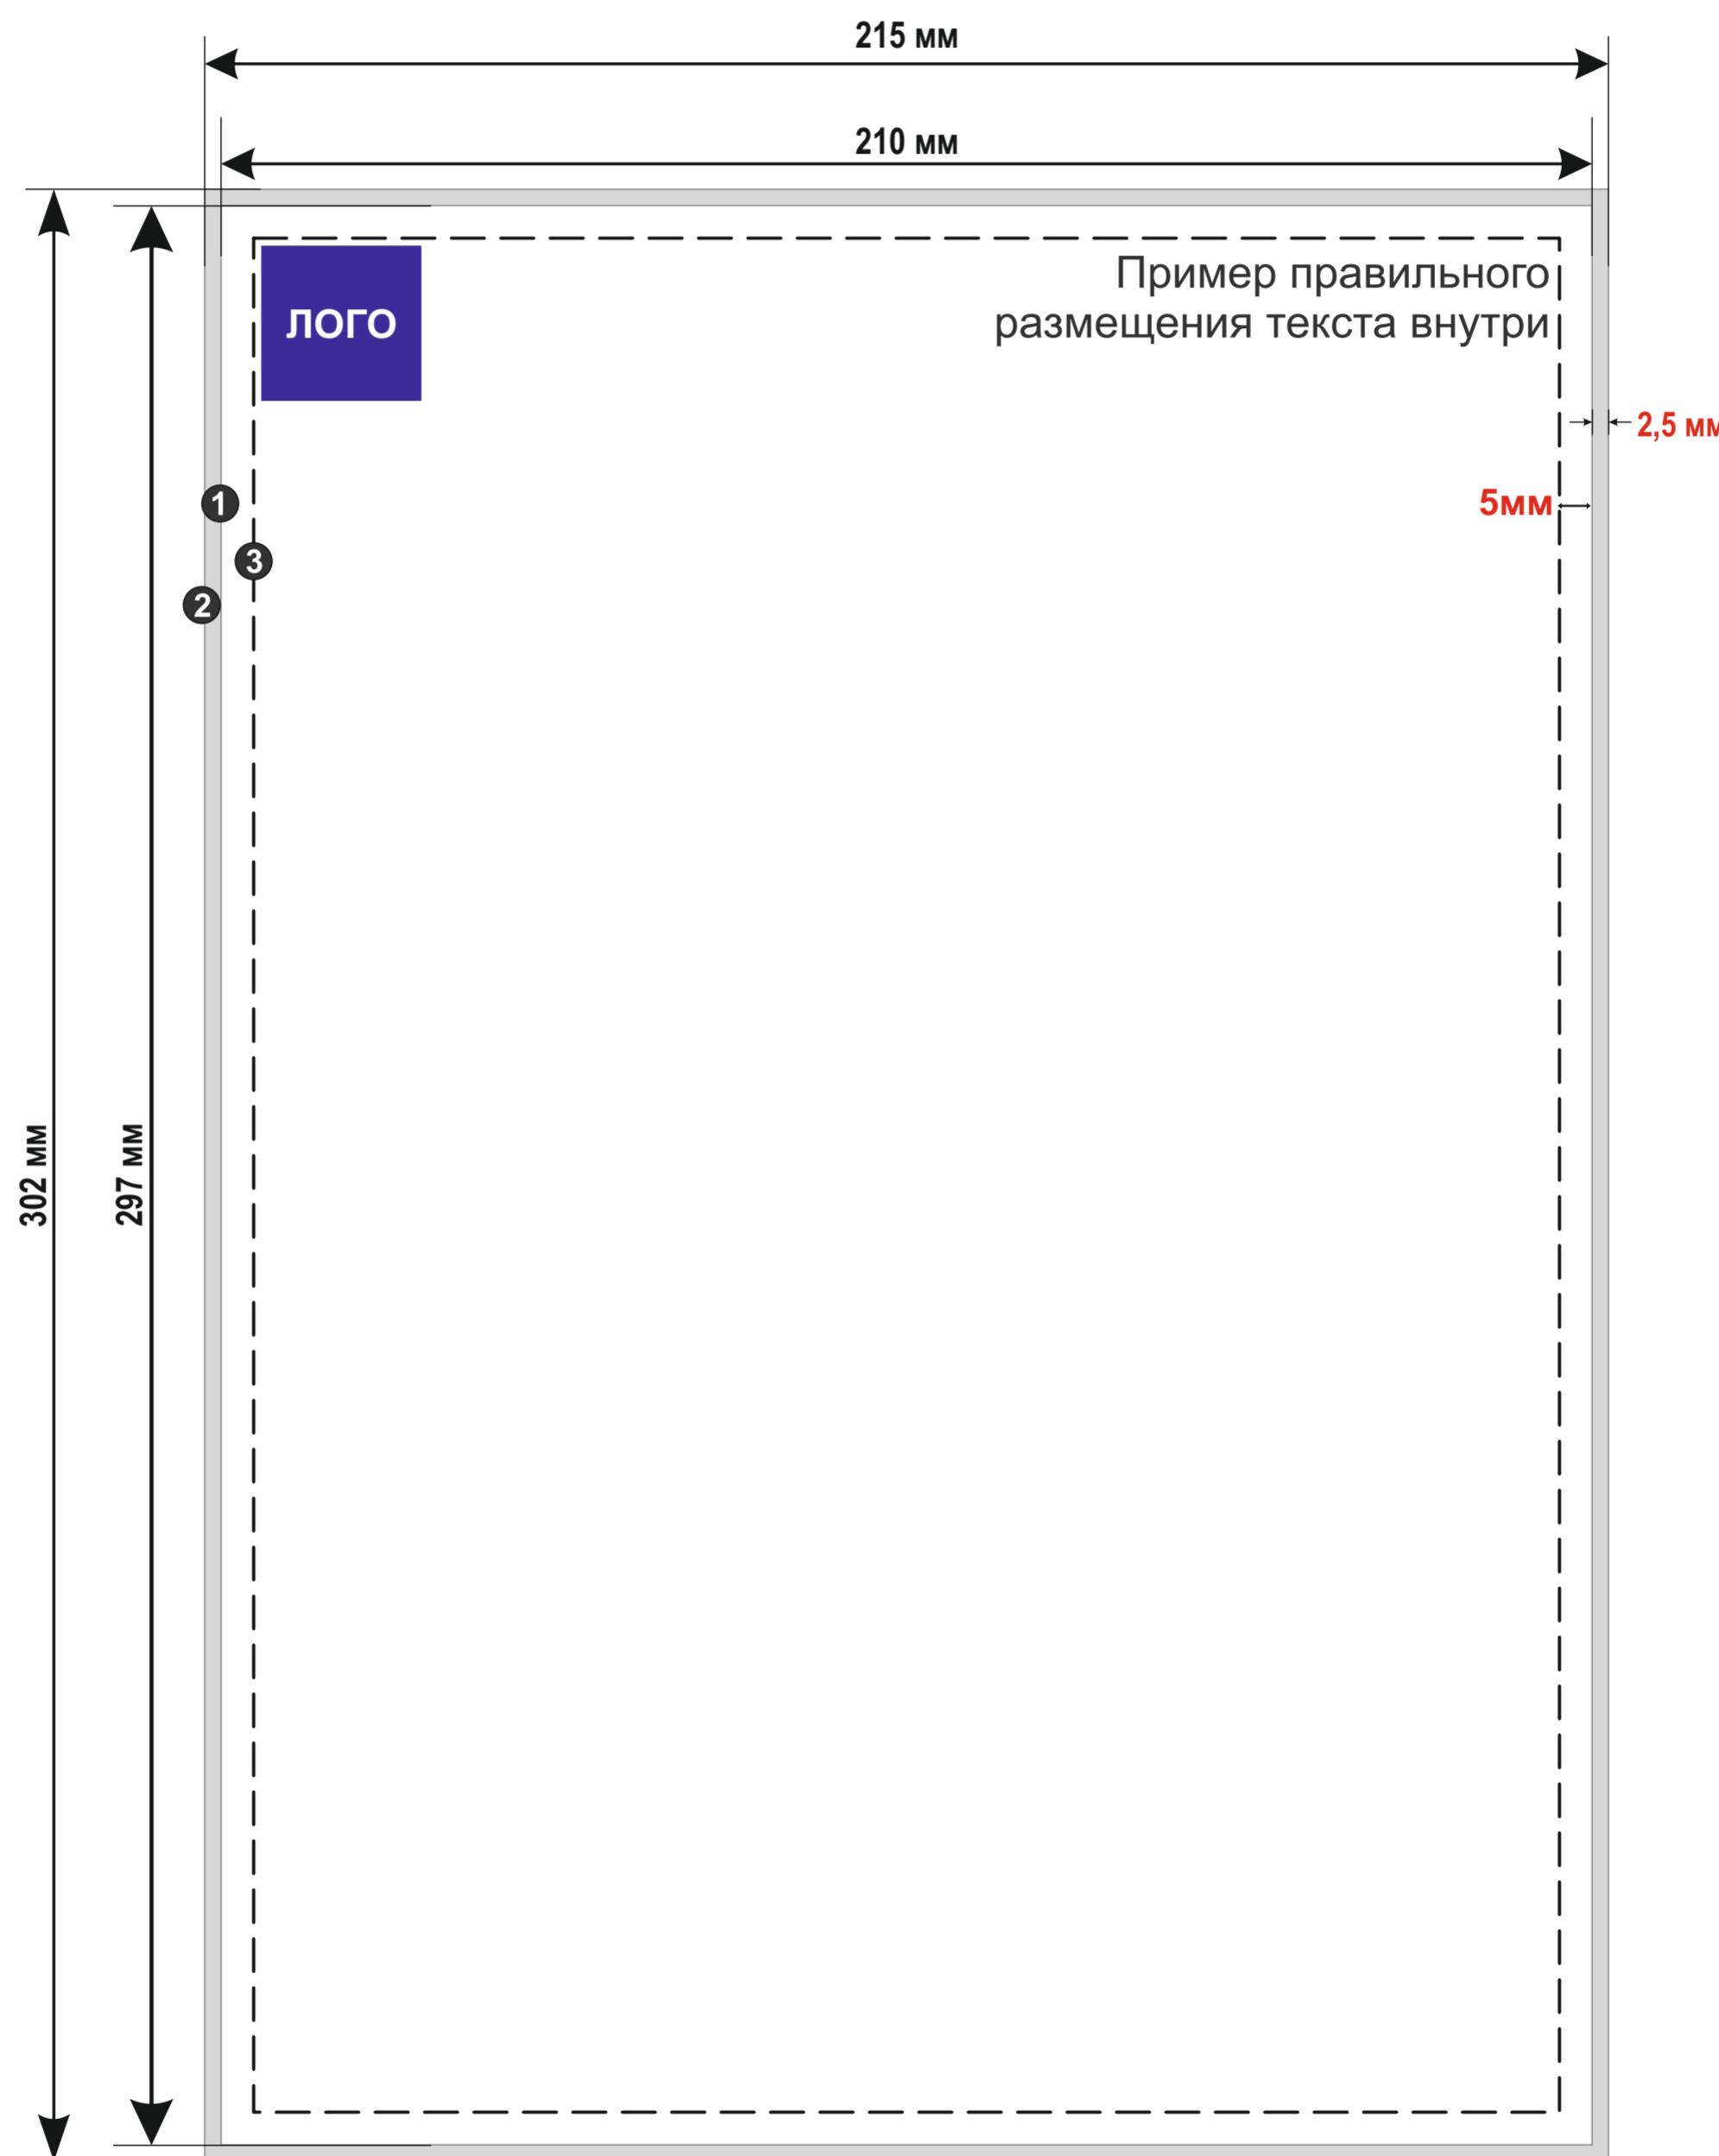

! Все цвета в макете должны быть в цветовой схеме CMYK! Объектов RGB быть не должно.

! Разрешение раcтровых элементов не менеe 300 dpi и не болеe 600 dpi в масштабе 100%;

! Все эффекты в макете необходимо растировать, поскольку не гарантируется их адекватный вывод на печать;

! В плотных заливках сумма красок не должны превышать 300% (к примеру C-80, M-80, Y-80, K-60). (допускается в небольших элементах растровых изображениях);
! Элементы макета не должны выходить за пределы:

! Элементы макета не должны выходить за пределы;
! Весь текст необходимо перевести в кривые;

! Припуск под обрез (поле на вылет) 2,5 мм с

! Расстояние от линии реза до текста, особенно важны для форматов файлов:

! Форматы файлов:
Corel Draw (любая версия) « cdr »

Corel Draw (любая версия) «.cdr»
Adobe Illustrator (любая версия)

Adobe Illustrator (любая версия),
EPS формат, расширение «.eps»;

ЕГЭ С формат, расширение «.cr3»,
Adobe Photoshop (любая версия)

TIFF формат, расширение «.tiff»;

JPEG формат, расширение «.jpg»

Adobe Acrobat, расширение «.pdf»;

Использование других форматов и программных продуктов возможно, но требует
установки дополнительного ПО.